

# **DVİS**

KULLANIM KILAVUZU



## İÇİNDEKİLER

|                             |    |                                            |    |
|-----------------------------|----|--------------------------------------------|----|
| OVIS .....                  | 1  | ASANSÖR VE DİPÇİK TABANI AYARLANMASI ..... | 12 |
| UYARI VE GÜVENLİK .....     | 2  | MEKANİZMANIN ÇIKARTILMASI .....            | 13 |
| KULLANMA TALİMATLARI .....  | 4  | TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATLARI .....        | 14 |
| TEKNİK ÖZELLİKLER .....     | 5  | MEKANİZMANIN BAKIMI .....                  | 15 |
| MEKANİZMA EMNİYETİ .....    | 6  | TEMİZLİK VE BAKIM KİTİ .....               | 16 |
| TETİK EMNİYETİ .....        | 7  | PARÇA ŞEMASI .....                         | 18 |
| ŞARJÖRÜN YÜKLENMESİ .....   | 8  | KUNDAK TAKIMI.....                         | 19 |
| MERMINİN YÜKLENMESİ .....   | 9  | GÖVDE .....                                | 20 |
| MERMINİN BOŞALTILMASI ..... | 10 | MEKANİZMA .....                            | 21 |
| TETİK AYARI .....           | 11 | İĞNE .....                                 | 22 |
|                             |    | EMNİYET SİSTEMİ VE ŞARJÖR .....            | 23 |
|                             |    | TETİK GRUBU .....                          | 24 |
|                             |    | GARANTİ BELGESİ .....                      | 25 |



*Adını binlerce yıldır topraklarımızı yurt edinmiş, Anadolu yaban koyunu ‘**Ovis Gmelinii Anatolica**’dan alan ilk bolt action yivli tüfeğimiz ‘Ovis’ üstün teknolojiler ve kusursuz parçaların birleşiminden oluşuyor. Bir yivli tüfekte sadece hafif olması ya da daha uzun mesafeye atış yapabilmesi birçokları için yeterli olabilirken; biz Ovis’i tasarlarken duyularınıza da hitap etmesine özen gösterdik.*

*Ovis’in alüminyum kundaklı bir taktik ve iki farklı ahşap versiyonu bulunmakta. Keskin ve akıcı çizgileri .308 win kalibre dövme namluyla bütünleştirdiğimiz Ovis, tıpkı Anadolu yaban koyunu gibi sarp ve çetin koşullara karşı dayanıklı olması için Huğlu’nun titiz mühendisliği ile üretildi. Biliyoruz ki yıllar geçtikçe etrafımızda iz bırakan şeyler azalır, eğer sizde hayatınıza unutmayacağınız bir iz eklemek isterseniz sizi ustalık eserimiz Ovis ile tanışmaya davet ediyoruz.*



## UYARI ve GÜVENLİK

TÜFEĞİNİZİ KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM  
KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUN

ÖNEMLİ UYARI:

TÜFEĞİ SÖKMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE

1) TÜFEĞİ EMNİYETLİ BİR YÖNE DOĞRULTUN.

2) ŞARJÖRÜ ÇIKARDIĞINIZDAN EMİN OLUN.

3) ATIM YATAĞININ BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN  
OLUN.

Değerli Müşterimiz;

- Ürünlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

- Lütfen emniyetin ilk adımının kendiniz olduğunu biliniz. Ne kadar tecrübeli olursanız olun her ateşli silahın farklı olacağını unutmayınız.

- Tüfeğin güvenlik talimatlarına ve kullanma kılavuzuna uygun olarak kullanılmaması durumunda maddi kazalar ve ölümle sonuçlanabilecek yaralanmalar meydana gelebilir. Oluşacak olan zararlardan firmamız sorumlu değildir.

- Tüfeğinizde standart olmayan veya hasarlı mühimmat kullanımı sonucunda ortaya çıkacak durumlardan firmamız sorumlu değildir.

- Tüfeğinizin son kontrolleri fabrikamız tarafından yapılarak dikkatlice paketlenmiştir. Satın alındıktan sonra nakliye sırasında meydana gelen olumsuzluklardan firmamız sorumlu değildir. Bu nedenle tüfeğinizi teslim alırken dikkatlice inceleyiniz.

- Bu kullanma kılavuzu her zaman tüfekle birlikte bulundurulmalıdır.

## UYARI ve GÜVENLİK

- Tüfeğinize daima doluymuş gibi davranın.

- Tüfeğinizi asla ateş etmeyi düşünmediğiniz bir yere doğrultmayınız.

- Tüfeğinizi bırakmadan veya başka birine vermeden önce atım yatağında mermi olmadığından emin olun.

- Tüfeğinizi saklarken her zaman mekanizmasını ayrı muhafaza edin ve atım yatağında mermi bulundurmayın.

- Tüfeğinizi atış yapmak maksadı dışında kullanmayın.

- Dolu bir tüfeği asla gözetimsiz bırakmayın.

- Atım yatağına mermi yüklemekten önce namlu deliğinin, atım yatağının ve mekanizmanın temiz olduğundan emin olun.

- Her zaman tüfeğinize uygun standartlarda üretilmiş olan temiz, kuru, orijinal, yüksek kaliteli mühimmat kullanın.

- Tüfeğinizi sarhoşken, uyuşturucu ilaç kullandığınızda binicilik esnasında araç kullanırken ve kendinizi iyi hissetmediğiniz durumlarda kullanmayın.

- Ateş ederken gözleriniz ve kulaklarınız için koruyucu kullanın.

- Atım yatağında mermi varken emniyeti daima aktif durumda tutun.

- Sekme ihtimaline karşı sert yüzeylere çok yakından ve dik açı ile ateş etmeyin.

- Tüfeğinizi ve mühimmatınızı her zaman çocukların ulaşmadığı yerde muhafaza edin. Mümkünse kilitli ve emin bir yerde tutun.

- Boş kovan atacağına daima temiz olduğundan emin olun.

- Hedefi karşınıza almadan elinizi tetik korkuluğunun içine sokmayın.

- Ateş etmeden önce hedefinizin bulunduğu alanın

güvenliğinden emin olun. Mermi hedefi delip geçebilir.

- Gürültüyü kabul etme eğitimi alınmadığı sürece tüfeğinizi asla bir hayvanın yanına ateşlemeyin.

- Tüfeğiniz doluyken şakalaşmayın.

- Temizlemeden, saklamadan veya seyahat etmeden önce tüfeğinizin daima boş olduğundan emin olun.

- Tüfeğin ateşlememesi: Tetik çekildikten sonra, merminin patlamaması durumunda tüfeğin namlusu güvenli bir alana çevrilir, kapsüldeki ateşleme ihtimalinden dolayı 30 saniye beklenir. Eğer mermi patlamaz ise mekanizma yavaşça açılarak mermi atım yatağından çıkarılır, güvenli bir şekilde imha edilir. Merminin kapsülünde iğne izi aranır. İğne izi zayıf veya hiç yoksa tüfek yetkili servise gönderilir.

- Tüfeğinizin hiçbir parçasında değişiklik yapmayın. Yapılmış olan değişikliklerden dolayı ciddi yaralanmalardan firmamız sorumlu değildir.

- Ürünlerimizi kullanırken doğaya ve çevreye saygılı olmanızı umarız.

## MÜHİMMAT

Yalnızca CIP (International Proof Commission for Firearms and Ammunition) veya SAAMI (Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute Inc. of the United States) yönetmeliklerine uygun fabrikada üretilmiş, uygun kalibreli mühimmat kullanın. Başka mühimmatların kullanımı tüfeğe zarar verebilir, arızaya veya atıcının yaralanmasına neden olabilir.

## ŞARJÖRÜN ÇIKARILMASI

İki parmak kullanılarak şarjörün sağında ve solunda bulunan düğmelere bastırılarak aşağı yönlü çekmek suretiyle çıkartılır.

## MEKANİZMANIN ÇIKARILMASI

Mekanizma atım yatağı boşaltma konumuna getirilir. Gövdenin sol tarafında bulunan mekanizma durdurucu düğmesine basılarak mekanizma yavaşça geriye çekilme suretiyle mekanizmanın tüfekten ayrılması sağlanır.

## NAMLU ALIŞTIRMASI

Namlu alıştırmaları, namlunun bakır kirlenmesine engel olmak ve namlu ömrünü uzatmak amacıyla yapılır. Bakır kirlenmesi genellikle irili ufaklı bakır parçalarının atış sonrasında yamalar ve topaklar şeklinde namluya yapışması şeklinde olur. Bunun sonucu olarak pürüzlü bir yüzeye dönüşen namlu içi mermi geçerken merminin kaplamasının kuyruk bölümünde yırtılmaya neden olur. Bu ise mermi dibindeki türbülansı arttırarak merminin düzgün uçuşmasına mâni olur. Bir silahta namlunun alıştırmalarını yapmak için önce iyi bir namlu temizleme mahlulüne ve iyi bir bakır çözücüye ihtiyaç vardır.

- Atış yapmadan silahınızı iyice temizleyin.
- Namluyu iyice kurulaşın bir atım atın. Namlunuzu namlu temizleme mahlulü ile iyice temizleyin ve kurulaşın (karbon temizliği).
- Daha sonra kuru namluya bakır temizleme mahlulü sürün ve bir müddet bekleyip (uygulamasında ne kadar yazıyorsa o kadar yaklaşık 15-30 dakika) temizleyin. Bez gri/mavi/yeşil tonda çıkacaktır. Bez normal renkli çıkana kadar işlere devam edin (gerekirse bakır temizleme mahlulünü tekrar sürün).
- Sonra namluyu iyice kurulaşın bir atım daha atın ve yukarıdaki işlemleri tekrarlayın.

- Bu işlemi toplam 10 atım atarak tekrar edin.
- Daha sonra 11-30 atım için her 3 atımda bir aynı işlemi tekrarlayın.
- Daha sonra 31-50 atım için her 5 atımda bir aynı işlemleri tekrarlayın.
- Daha sonra 51-100 atım için her 10 atımda bir aynı işlemi tekrarlayın.
- Bu işlemlerin sonucunda namlu düz ve pürüzsüz bir hale gelir. Çeliğin yapısında olan mikroskobik gözenekler çelik ile dolarak namluda bakır birikmesine engel olur.
- Daha sonra doğruluğu devamlı hale getirmek için her 20 atımda bir bu işlemi tekrarlayın.
- Bu şekilde alıştıran namlu birkaç yüz atımı aynı doğrulukta atabilecek hale gelir.

## UYARI!

Mekanizmanın çıkarılması sırasında sağ el kurma kolunu ve mekanizmayı kavrayacak şekilde tutulur. Kundağa zarar vermesi engellenir.

Mekanizmayı tüfekten ayırabilmek için dipçikte bulunan yanaklığın en aşağı konumda olması gerekmektedir.

# OVIS

Yivli Av Tüfeği



|                           |                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KALİBRE:</b>           | .308 Win                                                                                                               |
| <b>GRUPMAN:</b>           | .308 Win mühimmat ile 100 metrede 1,5 cm<br>(Üreticinin tavsiye ettiği mühimmat ile<br>5 atışta gerçekleştirilmiştir.) |
| <b>TWIST ORANI</b>        | 1:12 inch                                                                                                              |
| <b>NAMLU:</b>             | 4 Yiv-Setli                                                                                                            |
| <b>ŞARJÖR KAPASİTESİ:</b> | 3+1                                                                                                                    |
| <b>NAMLU BOYU:</b>        | 26" / 66 cm.                                                                                                           |
| <b>AZAMİ MESAFE:</b>      | 1200 m.                                                                                                                |
| <b>TETİK</b>              | Ayarlanabilir Tetik Boyu (0-10 mm),<br>Tetik Ağırlığı (800-2000 gr) & Tetik İstinat Boşluğu (0-2 mm.)                  |
| <b>KUNDAK</b>             | Türk Cevizi / Lamine                                                                                                   |
| <b>TOPLAM UZUNLUK:</b>    | 51" / 130 cm                                                                                                           |
| <b>AĞIRLIK</b>            | 4700 ± 100 gr. (Mühimmat Hariç)                                                                                        |

## ÖZELLİKLER

## TEKNİK ÖZELLİKLER



**Mekanizma Açık Pozisyonu**  
(Tüfeği yükleme ya da boşaltma pozisyonu)



**Mekanizma Emniyet Pozisyonu**  
(1. kademe açık olan mekanizma görünümü)



**Mekanizma Kapalı Pozisyonu**  
(Atışa hazır pozisyon)





**Emniyet Pasif  
(Atış Pozisyonu)**

Emniyet mandalı ileri  
itilerek tüfek atışa  
hazır hale getirilir.



**Emniyet Aktif  
(Güvenli Pozisyon)**

Emniyet mandalı geri  
çekilerek tüfek  
güvenli pozisyona  
alınır.



**Mermi  
resimlerde  
göröldüğü gibi  
üstten bastırılır  
ve ileri doğru  
itilir.**



**Mermilerin  
şarjöre doğru  
yüklenmiş şekli  
resimdeki gibi  
olmalıdır.**



**Mermileri şarjöre  
yükledikten sonra  
mekanizma kolunu  
geriye çekip,  
şarjörü yuvasına  
yerleştirin.**



**Şarjör takıldıktan sonra mekanizma kolu ileri doğru itme pozisyonuna geçilir.**



**Mekanizma kolu ileriye itilerek merminin atım yatağına sürülmesi sağlanır.**



**Mermi atım yatağına yüklendikten sonra mekanizma kolu aşağı yönlü kilitlenerek tüfek atışa hazır hale getirilir.**



**Atış yaptıktan sonra yeniden mermi yüklemek için mekanizma kolu kaldırılarak yukarıdaki adımlar tekrar edilir.**



**Tüfek mermi  
yüklü iken atıştan  
vazgeçildiğinde;  
yüklü tüfek  
güvenli bir alana  
çevrilir.**



**Şarjör  
düğmelerine  
basılarak  
çıkartılır.**



**Tetik emniyeti  
geriye çekilerek  
aktif hale getirilir.**



**Mekanizma geriye  
çekilerek atım  
yatağındaki mermi  
boşaltılır.**



### Tetik Ağırlık Ayarı

Tetiğin ön kısmında bulunan vidayı çanta içerisinde bulunan allen anahtar ile çevirin. Saat yönünde çevirerek tetik ağırlığı artırılır, saat yönü tersine çevrilerek tetik ağırlığı azaltılır.

**NOT:** Tetik ağırlığı fabrikadan 15 N (1,5 kg) olarak ayarlanmıştır. Ayar yaparken vidayı 4 turdan fazla çevirmeyin. Ağırlığı standardın altında olan tetiklerden kaynaklı oluşacak zararlardan firmamız sorumlu değildir.

### Tetik İstinat Ayarı

Sağdaki resimde görüldüğü gibi tetiğin üzerinde bulunan vidayı gevşeterek parmak uzunluğunuza göre tetiğin mesafesini ileri-geri yönlü ayarlayabilirsiniz.





**Tüfeğin asansörü ve dipçik tabanı standart olarak yandaki gibi gelmektedir.**



**Asansörü ayarlamak için kundağın sağ tarafında bulunan vidaları gevşetin, ihtiyacınız olan yükseklik ayarlandıktan sonra vidaları sıkın.**



**Dipçik tabanını ayarlamak için kundağın sağ tarafında bulunan vidaları gevşetin, ihtiyacınız olan yükseklik ayarlandıktan sonra vidaları sıkın.**



**Tüfeğinizi atış pozisyonuna alarak dipçik tabanı ve asansör ayarlarını kontrol edin. NOT: Mekanizma söküleceği zaman asansör kapatılmalıdır.**



▲  
**Tüfeği emniyete alın ve güvenli bir alana çevirin. Sonra tüfeğin sol tarafında bulunan mekanizma durdurucu düğmesine basın.**

**Mekanizma kolunu yukarı kaldırın ve geri çekin. Bu işlem yapılırken mekanizma durdurucu düğmesine basılı tutun. Mekanizma yavaş ve tırnakların kundağa zarar vermeyeceği şekilde dikkatli bir şekilde çıkartılır.**



## TEMİZLİK ve BAKIM TALİMATLARI

### TÜFEĞİNİZE TEMİZLİK VE BAKIM YAPMADAN ÖNCE;

- Tüfeğin yönünü güvenli bir alana doğrultun ve emniyet pozisyonuna alın.
- Şarjörü çıkarın ve atım yatağının boş olduğundan emin olun.
- Mekanizma durdurucuya basarak mekanizmayı çıkartın.
- Tüfeğinize kullanma kılavuzunda belirtilen bakım talimatları dışında müdahale etmeyin.
- Tüfeğinizi daha uzun ömürlü ve güvenli kullanmak için aşağıdaki durumlardan sonra mutlaka temizlik ve bakımını yapın.

- \* Her kullanımdan sonra
- \* Tüfeğinizin ıslanma durumunda
- \* Mümkün olduğunca her atıştan sonra
- \* Ilıman iklimlerde en az yılda bir kez
- \* Tropikal veya diğer zorlu iklimlerde en az ayda bir kez

### MUHAFAZA ETME TALİMATLARI

- Namlu, atım yatağı ve diğer temizlemeye uygun olan parçalar temiz ve kuru bırakılmalıdır.
- Tüfek uygun olan silah yağı ile ıslatılmış bez veya sprey ile sinilir. Fazla yağ temizlenir.
- Atış öncesi namlu mutlaka yağdan arındırılmalıdır.
- Çok düşük sıcaklıklarda tüfeğin genel parçaları kalın yağdan arındırılarak bu ortama uygun yağlayıcı kullanılmalıdır.
- Kalın koruma malzemeleri, örnek olarak gres; sadece uzun dönem saklama ve değişken iklim koşullarında kullanılmalı, bu malzemeler daha sonra tamamen tüfek parçalarından arındırılmalıdır.

### TEMİZLİKTEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ATIKLAR

- Temizlikte kullanılan ürünler insan ve çevre üzerinde zararlı etki olmayacak şekilde muhafaza edilmeli, bunların dışındaki ürünler ise uygun şekilde ayrıştırılmalıdır. (metal, plastik, ahşap vb.)

### NAMLU İÇİ ve ATIM YATAĞI TEMİZLİĞİ

- Eğer tüfek henüz ateşlenmemiş veya birkaç mermi atılmış ise namlu içi ve fişek yatağı barut atığı kalmayana kadar tekrarlamak suretiyle harbi çubuğuyla temizlenmelidir.
- Namlu içi çok kirli olduğunda bronz fırça ve temizlik çözeltisi ile temizlenir.
- Eğer namlu içi temizlenmezse temizleme çözeltisi namlunun içine sıkılır, 10 dk (çözelti modeline göre zaman değişikliği olabilir) civarında beklenir, bronz fırça ile temizlik tekrarı yapılır.
- Yukarıdaki işlemler atım yatağından namlu ucuna doğru yapılmalıdır. Namlu içerisinde harbi çubuğu ileri geri yönlü hareket ettirilmemelidir.
- Namlu ve atım yatağı haznesi temiz bir bez ile tel harbi kullanılarak bezin üzerinde sadece yağ lekesi kalana kadar temizlenmelidir.





## MEKANİZMANIN İÇ PARÇALARINA AYRILMASI

- Yandaki resimde görüldüğü gibi kurma kolu hamilinde bulunan alyen civata gevşetilerek mekanizma sökümü gerçekleştirilir.
- Söküm sırası civatanın gevşetilmesi, iğne hamilinin döndürülmesiyle horozun sökme kademesine getirilmesi, iğne hamilinin çıkarılması, kurma kolunun çıkarılması, iğne sisteminin çıkarılması şeklindedir. Toplama ise sırasıyla bu işlemlerin tersidir.

## MEKANİZMANIN TEMİZLENMESİ

- Mekanizma yandaki resimde görüldüğü gibi parçalarına ayrıldıktan sonra öncelikle iğne grubu üzerindeki atık yağlar ve ateşlemeden kaynaklı oluşan mermi-kovan parçacıkları dikkatlice temizlenir.
- Mekanizma ilk önce temizlik kiti içerisinde bulunan çelik telli temizlik fırçası ile daha sonra plastik fırça ile mermi-kovan kalıntıları mekanizma alnından temizlenir. Özellikle boş kovan ataçağının etrafı piring kalıntılarından arındırılmalıdır.
- Daha sonra temiz bir bez yağlanarak mekanizmanın yüzey temizliği ve yağlaması yapılır.

### NOT:

- Her atıştan sonra mekanizma temizliği yapılırken, mekanizma kol sabitleme vidası kontrol edilerek sıkılmalıdır.
- İğne mesafe ayar vidasına yetkili olmayan kişilerin müdahalesi sonucunda ortaya çıkabilecek sorunlardan firmamız sorumlu değildir.



### 1. Taşıma Çantası

Silah temizliği için gerekli olan ve aşağıda açıklanan bütün malzemeler temizlik kiti çantası içerisine yerleştirilmektedir.

### 2. Harbi Çubuğu

Harbi çubuğu, sap kısmı ve 5 adet parçadan oluşmaktadır. Parçalar birbirine vidalanmak suretiyle harbi boyu istenen uzunluğa getirilir. Harbi çubuğuna bronz fırça, pamuk fırça, plastik fırça ve temizlik fırçaları bağlanarak tüfeğin temizliği yapılabilmektedir. Ayrıca harbi çubuğunun uç kısmına, harbi başlığı vidalanıp, harbi başına harbi bezi takılarak namlu içi temizlenmektedir.

### 3. Plastik Fırça

Parçalı harbi çubuğunun veya harbi telinin ucuna vidalanarak kullanılmaktadır.

Namlu içerisinde atış sonrası oluşan barut artıkları, barut külleri, karbon ve meral kirlerin izlenmesi için kullanılmaktadır.

### 4. Pamuk Fırça

Parçalı harbi çubuğunun veya harbi telinin ucuna vidalanarak kullanılmaktadır.

Namlu içerisinde kurulanması amacıyla kullanılmaktadır.

### 5. Bronz Fırça

Parçalı harbi çubuğunun veya harbi telinin ucuna vidalanarak kullanılmaktadır.

Namlu içerisinde atış sonrası oluşan barut artıkları, barut külleri, karbon ve meral kirlerin izlenmesi için kullanılmaktadır.

### 6. Tel Harbi

Harbi telinin her iki ucuna da, bronz fırça, pamuk fırça ve plastik fırça vidalanıp namlu içi temizlenebilmektedir. Ayrıca harbi teli başına, harbi başlığı vidalanıp, harbi bezi takılarak namlu içi temizlenmektedir.

### 7. Temizlik Fırçası İnce (Çelik Tel)

Parçalı harbi çubuğunun veya harbi telinin ucuna vidalanarak kullanılmaktadır. Atış sonrası oluşan barut artıkları, barut külleri, karbon ve meral kirlerin izlenmesi için kullanılmaktadır.

### 8. Temizlik Fırçası Kalın (Çelik Tel)

Parçalı harbi çubuğunun veya harbi telinin ucuna vidalanarak kullanılmaktadır. Atış sonrası oluşan barut artıkları, barut külleri, karbon ve meral kirlerin izlenmesi

için kullanılmaktadır.

### 9. Temizlik Fırçası Kalın (Plastik)

Parçalı harbi çubuğunun veya harbi telinin ucuna vidalanarak kullanılmaktadır. Atış sonrası oluşan barut artıkları, barut külleri, karbon ve meral kirlerin izlenmesi için kullanılmaktadır.

### 10. Temizlik Fırçası İnce (Plastik)

Parçalı harbi çubuğunun veya harbi telinin ucuna vidalanarak kullanılmaktadır. Atış sonrası oluşan barut artıkları, barut külleri, karbon ve meral kirlerin izlenmesi için kullanılmaktadır.

### 11. Yağdanlık Tüpü


Yağdanlık tüpü içerisinde tüfek bakım yağı bulunmakta olup, tüfeğin temizlenmesinden sonra yağlanması için kullanılmaktadır.

**OVIS**

**PARÇA ŞEMASI**

## Parça Listesi


1. Kundak
2. Ayarlanabilir Dipçik Tabanı
3. Monopod
4. Monopod Bağlantı Rayı
5. Bipod Bağlantı Rayı
6. Bipod
7. Üst Ray Bağlantısı

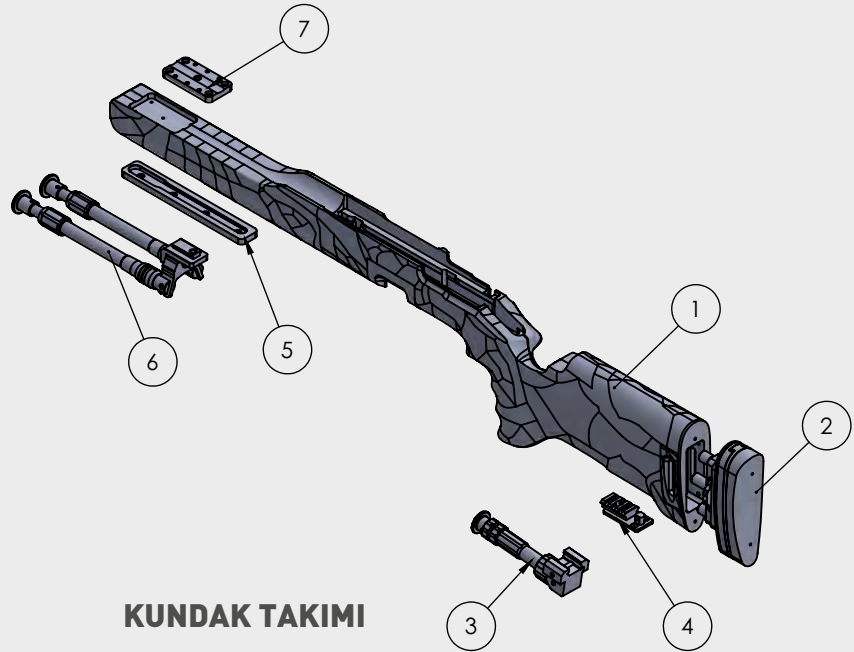


## Parça Listesi

1. Namlu
2. Mekanizma Durdurucu
3. Mekanizma Durdurucu Pimi
4. Gövde
5. Mekanizma Durdurucu Yayı
6. Arka Mesafe Ayar Yüksüğü
7. Ön Mesafe Ayar Yüksüğü
8. Tetik Korkuluğu
9. Ön Bağlantı Vidası
10. Arka Bağlantı Vidası
11. Ana Bağlantı Pimi

**GÖVDE**

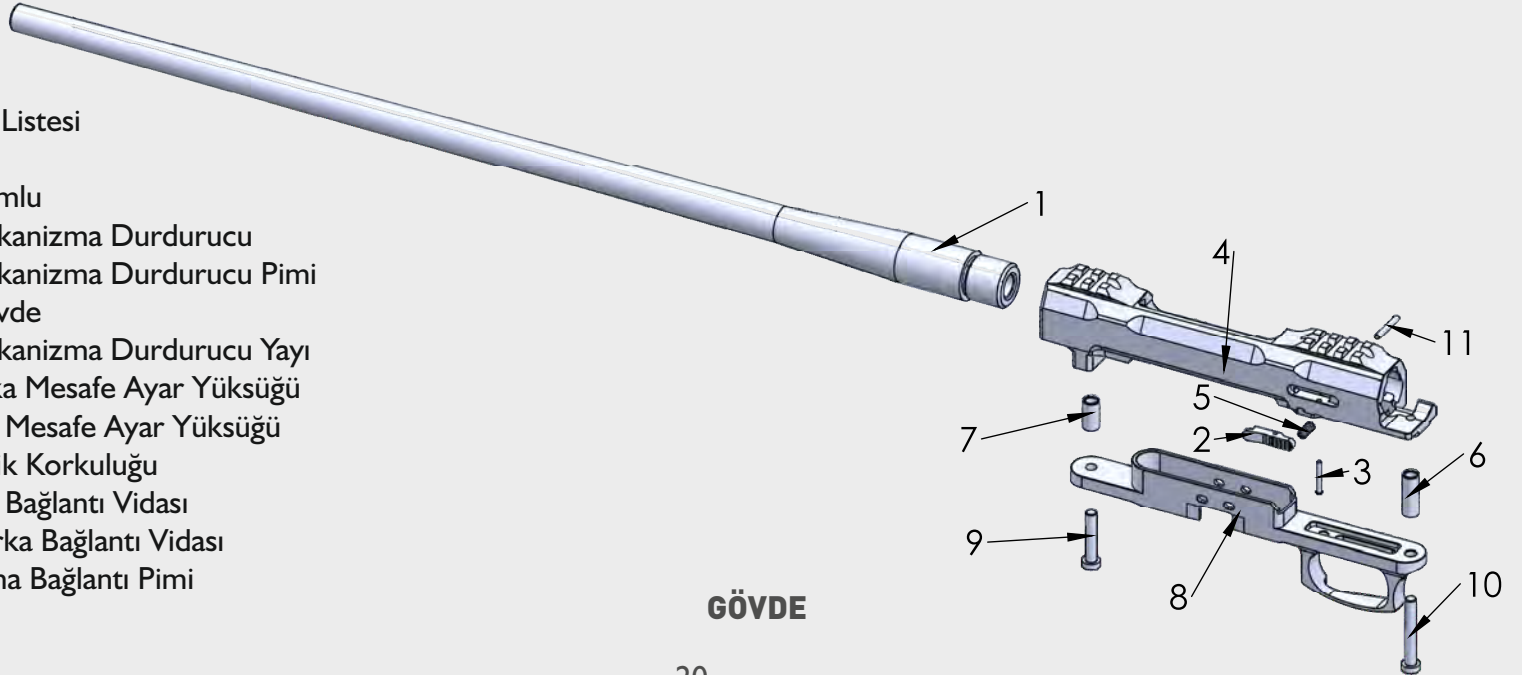

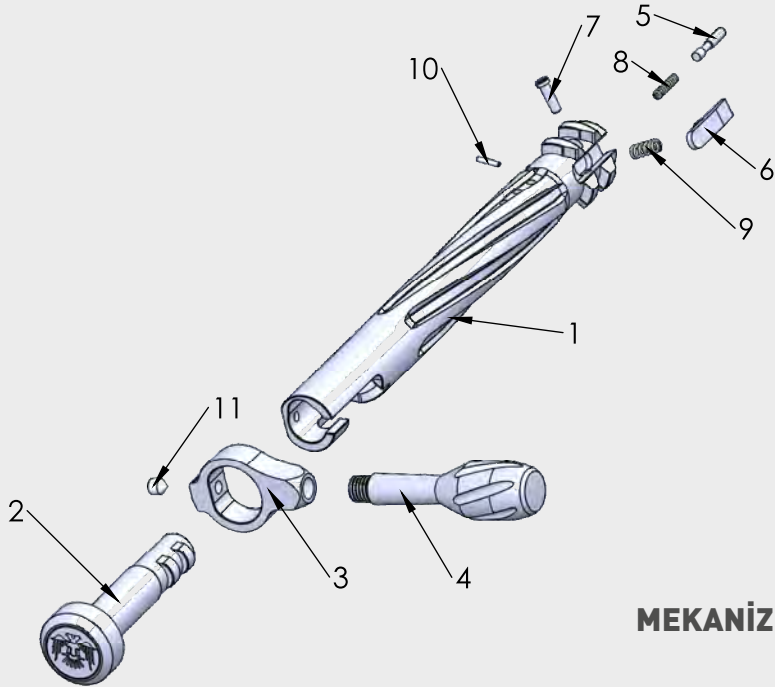


## MEKANİZMA

### Parça Listesi

1. Mekanizma Gövdesi
2. İğne Hamili
3. Kurma Kolu Nüvesi
4. Kurma Kolu
5. Boş Kovan Atacağı
6. Tırnak
7. Tırnak Vidası
8. Boş Kovan Atacağı Yayı
9. Tırnak Yayı
10. Boş Kovan Atacağı Pimi
11. Kurma Kolu Nüvesi Sabitleme Vidası

## Parça Listesi

1. İğne
2. İğne Ayar Pulu
3. Horoz
4. İğne Yayı
5. İğne Mesafe Ayar Vidası


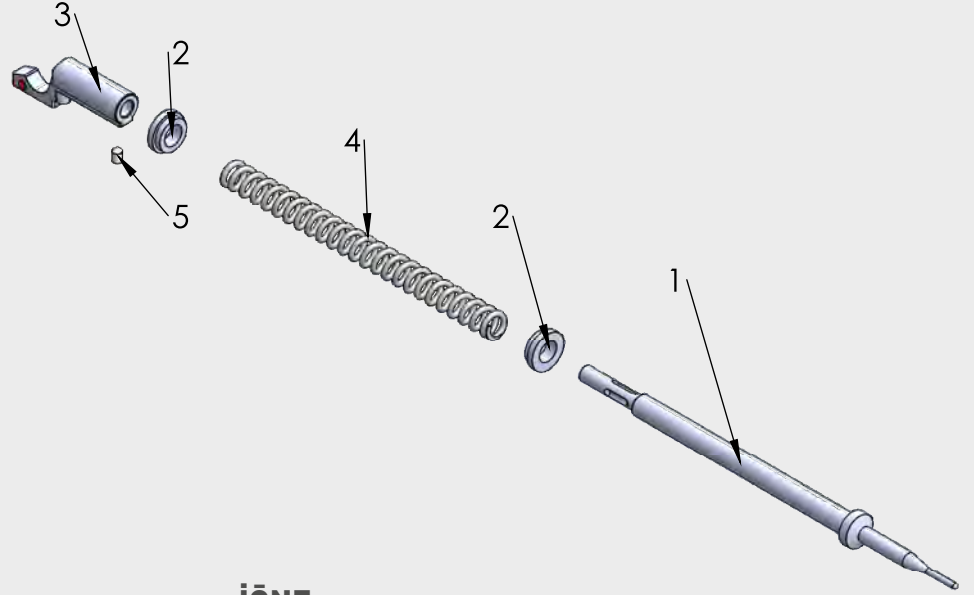


**İĞNE**




## Parça Listesi

1. Şarjör Alt Kapak
2. Şarjör Alt Kapak Kilidi
3. Gerdel
4. Şarjör Gövde
5. Şarjör Çıkarma Mandalı
6. Şarjör Yayı
7. Şarjör Çıkarma Mandal Yayı
8. Kuyruk Gövde
9. Emniyet Sol Kol
10. Emniyet Sağ Kol
11. Emniyet Düğmesi
12. Emniyet Sacı
13. Emniyet Bağlantı Pimi
14. Emniyet Çubukları Sabitleme Vidası
15. Emniyet Yayı
16. Emniyet Pim Segmanı

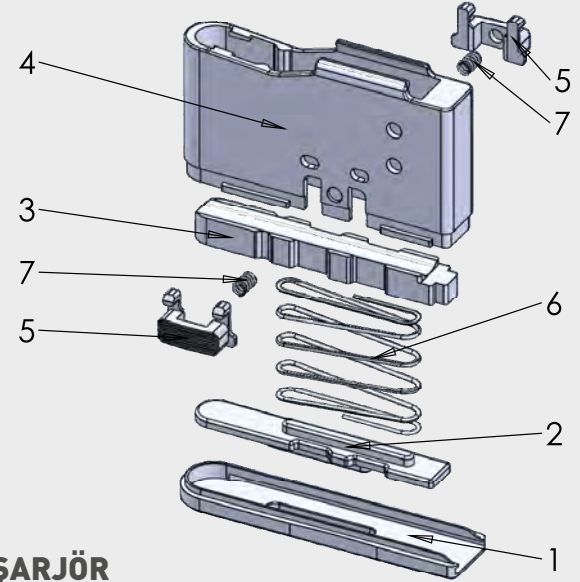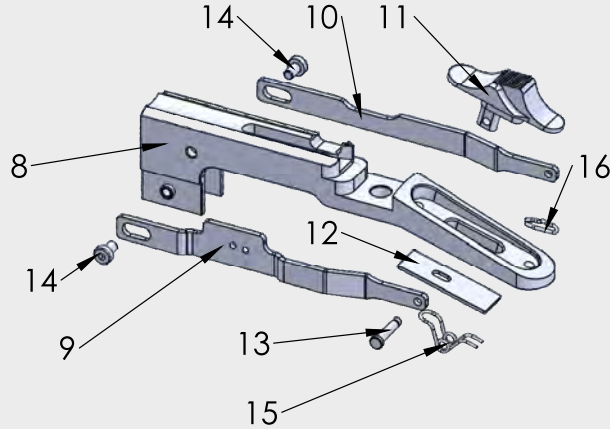

## EMNİYET SİSTEMİ VE ŞARJÖR

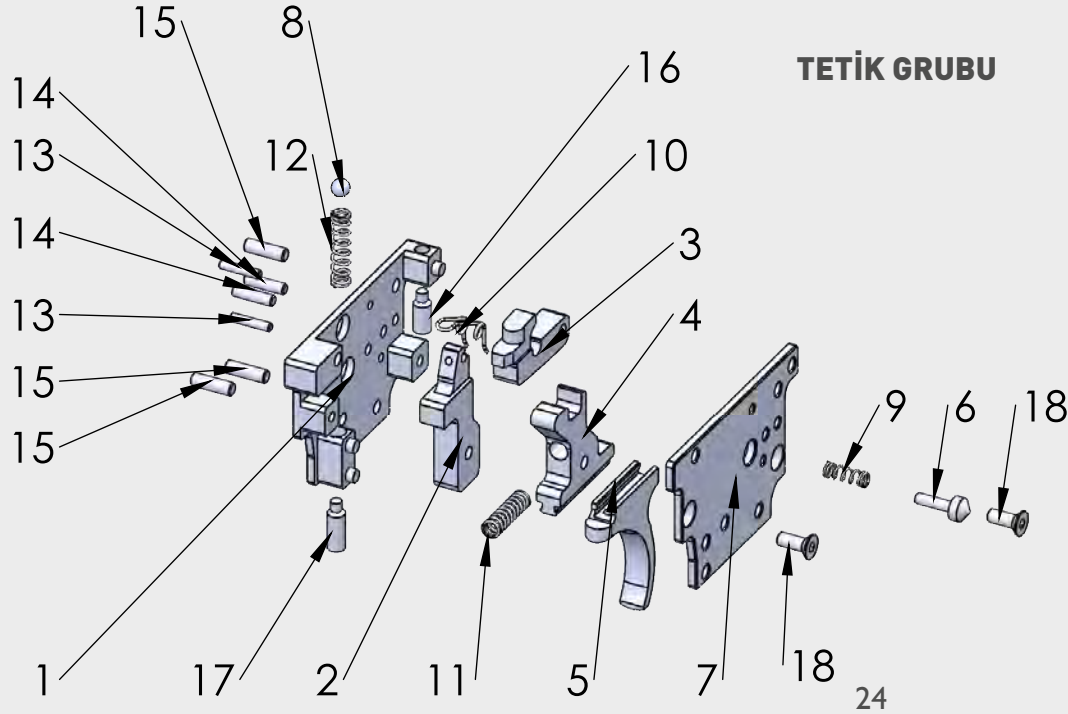

## Parça Listesi

1. Tetik Düzen Kasası
2. Hareketlendirici
3. Horoz Hamili
4. İç Tetik
5. Tetik
6. Tetik Emniyet Pimi
7. Tetik Düzen Kasası Kapağı
8. Tetik Ağırlığı Ayar Bilyesi
9. Tetik Emniyet Yayı
10. Horoz Hamili Yayı
11. İç Tetik Yayı
12. Tetik Ağırlık Yayı
13. Mesafe Ayar Pimi
14. Horoz Hamili Yay Pimi
15. İç Parça Bağlantı Pimi
16. Gerdirme Vidası
17. Tetik Ağırlık Ayar Vidası
18. Tetik Grubu Bağlantı Vidası

1. Ürünlerimizin garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2. Teslim edilen ürünün sipariş anında belirtilen özelliklere uymaması durumunda doğru ürün talebi için itiraz ve talep süresi teslim tarihinden itibaren on (10) gündür. Bu süre içinde itiraz ve talepte bulunulmaması durumunda teslim edilen ürün kabul edilmiş sayılır. İtirazın kabulü halinde, ürünün teslim tarihinden itibaren on (10) gün içerisinde kurumumuza göndermesi gerekir. Uzmanlarımızın incelemesi sonucunda, ürünün hiç kullanılmadığı ve müşteri kaynaklı bir hata arızanın oluşmadığı rapor edilirse, sipariş esnasında talep edilen ürün müşteriye gönderilir. Değişen ürünün müşteriye gönderilmesi süresi yanlış ürünün kuruma gelmesinden itibaren maksimum üç (3) aydır.
3. Ürüne ait teknik bilgiler bu kullanma kılavuzunda "Teknik Özellikler" bölümünde yer almaktadır.
4. Hatalı-arızalı ürünle beraber fatura fotokopisi ibraz edilmemesi durumunda itiraz ve talepler dikkate alınmaz ve ürün konusunda hiçbir işlem yapılmaz.
5. Ürünlerimizi meydana gelen hata ve arızalarda atım yatağı haznesi boş vaziyette müşterinin talep ettiği kargo, posta ve nakliye şekli ile gönderilir. Nakliye esnasında meydana gelen arıza ve hasarlardan kurumumuz sorumlu değildir.
6. Ürünlerimizin bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır. Kullanıcı tarafından muhafazası bakımı ve kullanma kılavuzundan yer alan hususlara aykırı

kullanılması esnasında meydana gelen hata ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna ulaştığı tarihten itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapamaz. Ürünlerimizde meydana gelen hata ve arızaların Garanti kapsamına girip girmediği ancak ürünün kurumumuzda satış sonrası servis ve kalite kontrol uzmanlarımızın verdiği rapor ile kesinlik kazanır.

8. Garantisi dolmuş ürünün arızalanması veya bakım gerektirmesi durumunda, ürüne ilişkin tamir ve bakım süresi uzman personel tarafından değerlendirilip, kullanıcıya bildirilir.

9. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında ücret talep etmeksizin Kurumumuz tarafından tamiri yapılacaktır.

10. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

- Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya üretici tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızalarının maldan yararlanmamayı sürekli kılması,
- 20 iş günü tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

· Firmanın servis istasyonunun düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

11. Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından veya servis haricinden başka bir servis tarafından işlem görmesinden kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

12. Ürünlerimizin kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar bu kullanma kılavuzunda yer almaktadır.

13. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

14. Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Model:

Çap:

Namlu Boyu:

Seri Numarası:

### **Huđlu Av Tüfekleri Kooperatifi**

Huđlu Mah. Özgürlük Cad.  
No: 40/A 42710  
Beyşehir/Konya/Turkey

Satış Ofisi / Sales Office  
**T.** +90 332 516 16 00  
**F.** +90 332 516 10 31

Fabrika / Factory  
**T.** +90 332 516 11 53 (PBX)  
**F.** +90 332 516 10 32

   [huglu.com.tr](http://huglu.com.tr)